




ТУ 2290-001-56206334-2009



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

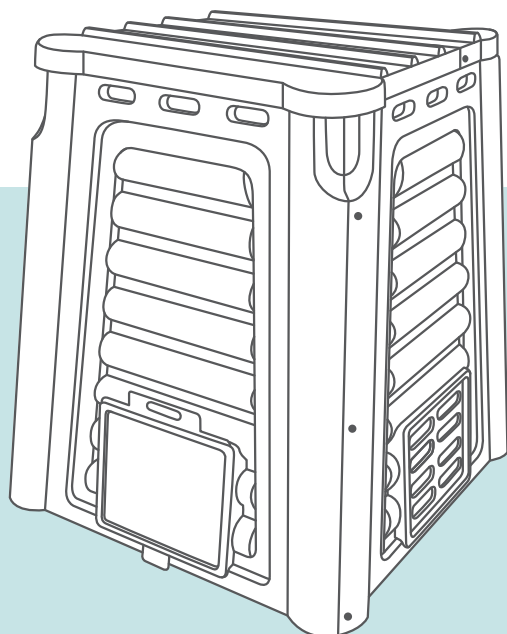

ПРОК

ДАЧНЫЙ КОМПОСТЕР

WWW.SPВ-TANDEM.RU


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дачный компостер «ПРОК» — продукт российского производства, изготовленный на собственной производственной базе ООО «ТАНДЕМ».

Компостер выполнен из ударопрочного, стойкого к ультрафиолету, цветного полиэтилена низкого давления, допускающую длительную эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до +60 °С.

Дачный компостер «ПРОК» предназначен для переработки отходов биологического происхождения на дачах и приусадебных участках.

Преимуществами компостера являются его неброский и привлекательный вид, обеспечение оптимальных условий для компстирования, простота и удобство в эксплуатации, вместительность. Компостер пригоден для использования и летом, и зимой.

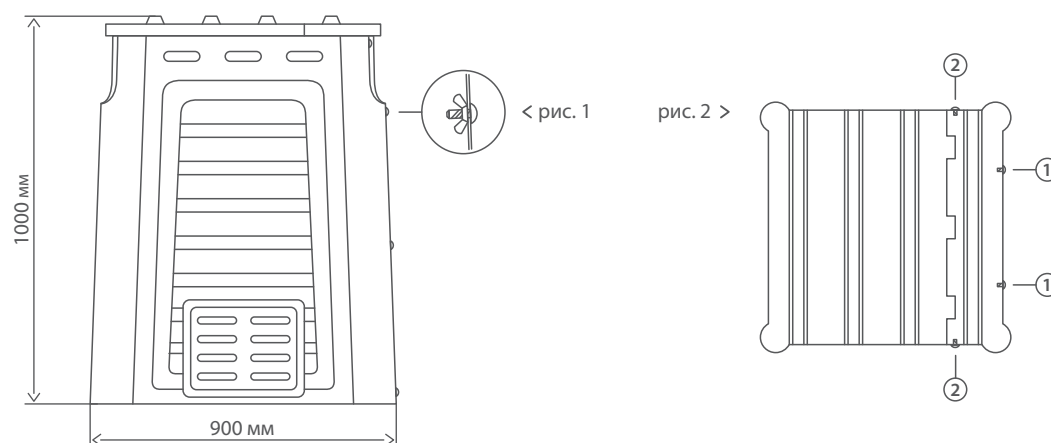

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	900×900×1000 мм
Вес	13 кг
Полезный объём	600 л
Цвет	чёрный
Люк	240×285 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ БИОТУАЛЕТА

Боковая панель	4 шт
Крышка	1 шт
Люк	1 шт
Комплект крепежа	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

УСТАНОВКА ДАЧНОГО КОМПСТЕРА

Дачный компостер «ПРОК» поставляется в разобранном виде.

Для сборки необходимо: шуруповёрт (дрель), сверло d6 мм, отвёртка крестообразная, пассатижи.

Установите на ровной поверхности две панели внахлёт по линии стыка (рис. 1).

Панель с отверстиями должна находиться снаружи.

Сквозь верхнее отверстие просверлите отверстие во второй панели. Снаружи вставьте винт, а изнутри накрутите гайку-барашек. Не закручивайте окончательно!

Выровняйте панели по линии стыка в районе второго отверстия и повторите операции.

После скрепления двух панелей четырьмя винтами перейдите к установке третьей и четвёртой панели по тому же алгоритму.

Установите верхнюю крышку так, что бы её большая створка находилась над панелью с люком.

Отцентрируйте крышку и просверлите отверстия 1 (рис. 2).

Вставьте снаружи винт и наверните гайку-барашек с внутренней стороны.

Повторите операцию с отверстиями 2 (рис. 2).

Подтяните все гайки-барашки по очереди.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Корпус дачного компостера «ПРОК» выполнен из морозо- и химически стойкого полиэтилена, что делает возможным использование биологических активаторов или концентратов бактериологических смесей для быстрого созревания компоста.

Циркуляция воздуха обеспечивается через отверстия в нижних и верхних частях панелей.

В дачный компостер «ПРОК» засыпаются только органические отходы, способные гнить. Скошенная трава и ботва разлагаются быстро и являются ускорителями компоста для других отходов, особенно на начальной стадии. Сухие ветки и деревянный мусор разлагаются медленно, поэтому их следует измельчать перед закладкой. Стоит заметить, что уложенная и несмешанная с другими отходами трава часто загнивает с весьма сильным запахом, поэтому отходы стоит смешивать.

Рекомендуется периодическое взрыхление.

Для извлечения готового компоста необходимо снять верхнюю часть компостера, снять лопатой верхний слой, и затем удалить готовый компост.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу компостера в течение 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно или, в случае невозможности их устранения, компостер заменяется новым, исправным.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в следующих случаях:

- несоблюдение потребителем правил сборки/эксплуатации,
- небрежное хранение и транспортирование, как потребителем, так и торговыми организациями,
- самостоятельный ремонт потребителем.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская дорога, 2А.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дачный компостер «ПРОК».

ТУ 2290-001-56206334-2009.

Произведён ООО «ТАНДЕМ»:

187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская дорога, 2А.

Дата выпуска:

Дата продажи: